


石付き板金の葺き替え工事


※新築の場合も、①以外は同じです。



既存の屋根材によっては、そのまま施工する場合があります（カバー工法）その場合は、下地をなるべくフラットにするために、雪止め金具等を取り外します

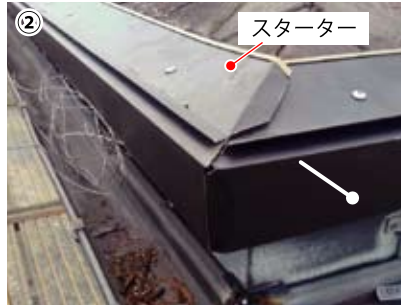


軒先へ、スターターと呼ぶ部材を取り付けます。軒先の段差を解消したり保護する役目があります。

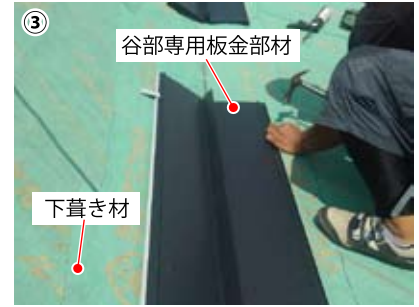

屋根面へ粘着式の下葺き材を張ります。谷部・取り合いと呼ばれる部位には専用の板金部材を取り付けます。



異なる部位（壁面と屋根面等）の接続部分を『取り合い』と呼びます。写真は登り取り合いの専用部材です。屋根の形状や取り合いの有無で作業内容は大きく変わります。

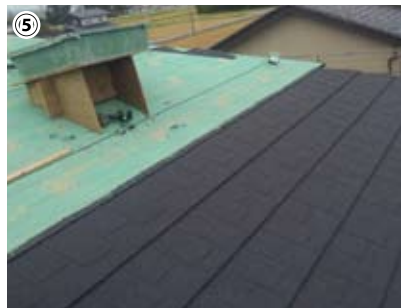

石付き板金本体を、ステンレススクリュービスで順に取り付けていきます。部材の切断等が必要な場合は、金属粉の飛散に注意して作業します。



棟部へ、隙間なくシールを施工していきます。



シールの上に、専用スペーサーを取り付け、その上に棟包みと呼ぶ部材を施工していきます。



以上で完成となります。工事の際には、安全で効率的な作業の実現のために、足場等の設置をお願いしております。



軒先・流れ取り合いの仕上がりは、上の写真のようになります。

石付き板金のご案内

【i-single】



弊社では、構造上従来の瓦葺きが難しい建物や、お客様のデザイン指向に合わせて『石付き板金』と呼んでいる屋根材を提案させていただいております。

『石付き板金（商品名 i-single 〈アイシングル〉）』は耐久性に定評のあるガルバリウム鋼板に、天然由来の石を吹き付けたものです。

その特徴は・・・

瓦屋根と比べ

◎ 軽量で耐震性に優れる。

- ・重量は瓦の1/8、平板スレートの1/3。
家の重心が低くなり耐震効果が高まります。
- ・建物の負担を軽減し設計時の自由度が増します。

◎ 台風や地震で飛散や割れ・落下がない。

- ・クリップロックシステム工法で野地板にがっちり固定。
- ・風速65m/Sに耐えられます。



塗装鋼板屋根と比べ

◎ 雪を屋根全面で支えるので雪止め不要。 ※各自治体の条例をご確認願います。

- ・雪止めの劣化や、枝葉などが溜まる事が原因のサビや雨漏りがありません。
- ・雪止め設置やメンテのコストを抑え、スマートでデザイン性の高い外観を得られます。

◎ 断熱性・遮音性が高い。

- ・表面の石粒が雨粒を拡散することによって、鋼板特有の微振動による高周波を抑え雨音が静かになります。
- ・石粒鋼板と下地との空気層により断熱性を確保します。

	屋内	屋外
i-single	58.0dB	57.0dB
塗装鋼板	66.0dB	64.0dB



ブラウン(茶)



ブラック(黒)

◎ メンテナンスフリーの保証付き屋根材。

- ・天然石粒をガルバリウム鋼板に接着しているため、紫外線による鋼板の劣化・退色を抑えます。
- ・材料保証30年、美観保証10年の保証が付きます（塩害地でも有効）。



ベルギー工場で製造された『i-single』は、北欧で最も愛されている天然石粒金属屋根素材です。機能的で洗練されたデザインは、日本の住宅を優雅に演出します。



詳しいお問い合わせは弊社まで



きのえ 有限会社 甲瓦工業

砺波市五郎丸502-1 TEL 0763-33-2719 / FAX 33-1006

携帯電話 090-3766-9494(担当 中谷)

どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。

